

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงยืน ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม บริเวณศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเชียงยืน หมู่ที่ ๑๙		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงยืน	อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงยืน / เทศบาลตำบลเชียงยืน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม		รวม					130,320.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					415,190.04	
3	งานโครงสร้างหลังคา		รวม					265,069.32	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,639,925.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรินทร์พิศุทธิ์ ยิ่งสิริสุข

28 พฤศจิกายน 2565 14:10:30

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงยืน ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม บริเวณศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเชียงยืน หมู่ที่ ๑๙		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงยืน	อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงยืน / เทศบาลตำบลเชียงยืน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานผิวพื้น		รวม					114,050.76	
5	งานผนัง		รวม					284,674.88	
6	งานฝ้าเพดาน		รวม					97,561.10	
7	งานสี		รวม					50,194.52	
8	งานประตู่-หน้าต่าง		รวม					85,608.22	
9	งานสุขภัณฑ์		รวม					21,465.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,639,925.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรินทร์พิศุทธิ์ ยิ่งสิริสุข

28 พฤศจิกายน 2565 14:10:30

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงยืน ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม บริเวณศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเชียงยืน หมู่ที่ ๑๙		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงยืน	อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงยืน / เทศบาลตำบลเชียงยืน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานระบบไฟฟ้า		รวม					65,679.35	
11	งานระบบสุขาภิบาล		รวม					45,348.00	
12	งานอื่นๆ		รวม					64,764.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,639,925.19	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,639,925.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรินทร์พิศุทธิ์ ยิ่งสิริสุข

28 พฤศจิกายน 2565 14:10:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม								
	- งานทดสอบดินโดยวิธี Boring Test	2.000	จุด	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	
	- งานทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มด้วยวิธี Dynamic Load test	1.000	ต้น	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	
	- งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานดินขุดพร้อมถมกลับ	6.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	888.00	888.00	
	- งานเสาเข็มรูปตัวไอขนาด 0.22 X 0.22 X ยาว 7.00 เมตร	22.000	ต้น	1,450.00	31,900.00	476.00	10,472.00	42,372.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ	22.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	3,960.00	3,960.00	
	- งานดินถม	200.000	ลบ.ม.	88.00	17,600.00	10.00	2,000.00	19,600.00	
	รวมค่างานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม	-	-	1,538.00	49,500.00	49,314.00	80,820.00	130,320.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง (strength 240 ksc. Cube)	49.000	ลบ.ม.	2,000.00	98,000.00	391.00	19,159.00	117,159.00	
	- คอนกรีตหยาบ	2.000	ลบ.ม.	1,920.00	3,840.00	391.00	782.00	4,622.00	
	- ทราฮยาบ	42.000	ลบ.ม.	360.00	15,120.00	99.00	4,158.00	19,278.00	
	- เหล็ก DB 16 mm.(1.580 กก./ม.)	.189	ตัน	27,800.00	5,254.20	3,300.00	623.70	5,877.90	
	- เหล็ก RB 12 mm.(0.888 กก./ม.)	1.536	ตัน	29,300.94	45,006.24	3,300.00	5,068.80	50,075.04	
	- เหล็ก RB 9 mm.(0.499 กก./ม.)	.024	ตัน	27,044.40	649.06	4,100.00	98.40	747.47	
	- เหล็ก RB 6 mm.(0.222 กก./ม.)	.912	ตัน	28,411.22	25,911.03	4,100.00	3,739.20	29,650.23	
	- ลวดผูกเหล็ก	80.000	กก.	49.93	3,994.40	0.00	0.00	3,994.40	
	- ไม้แบบ(คิดค่าวัสดุ 80%)	178.000	ตร.ม.	650.00	115,700.00	0.00	0.00	115,700.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ(คิดค่าวัสดุ 30%)	53.000	ตร.ม.	680.00	36,040.00	0.00	0.00	36,040.00	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	222.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	29,526.00	29,526.00	
	- ตะปู 3 นิ้ว	56.000	กก.	45.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	118,261.49	352,034.93	15,814.00	63,155.10	415,190.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานโครงสร้างหลังคา								
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. สีแดง	615.000	แผ่น	67.29	41,383.35	0.00	0.00	41,383.35	
	- ค่าแรงงานมุงกระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่	276.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	13,800.00	13,800.00	
	- ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่ สีแดง	225.000	แผ่น	64.49	14,510.25	0.00	0.00	14,510.25	
	- ครอบสามทาง สีแดง	4.000	แผ่น	77.00	308.00	0.00	0.00	308.00	
	- ครอบทางมน สีแดง	8.000	แผ่น	46.00	368.00	0.00	0.00	368.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลางขนาด Ø 2" หนา 3.2mm. ยาว 6.00 m.(27.70 กก./เส้น)	38.000	ท่อน	885.00	33,630.00	0.00	0.00	33,630.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลางขนาด Ø 1 1/2" หนา 3.2mm. ยาว 6.00 m.(22.00 กก./เส้น)	34.000	ท่อน	701.00	23,834.00	0.00	0.00	23,834.00	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3mm.ยาว 6.00m.(23.50 กก./เส้น)	62.000	ท่อน	920.56	57,074.72	0.00	0.00	57,074.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 16x200x3050 mm.	86.000	เมตร	76.00	6,536.00	0.00	0.00	6,536.00	
	- ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 16x150x3050 mm.	86.000	เมตร	62.00	5,332.00	0.00	0.00	5,332.00	
	- แผ่นกันนก PVC.	87.000	เมตร	33.00	2,871.00	0.00	0.00	2,871.00	
	- แผ่นเหล็กหัวเสา (plate) 0.20x0.20 m. หน้า 9 mm.	22.000	แผ่น	172.00	3,784.00	25.80	567.60	4,351.60	
	- น๊อต Ø 15 mm. ยาว 0.50 m.	88.000	อัน	67.00	5,896.00	10.05	884.40	6,780.40	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสี 6 นิ้ว	16.000	เมตร	300.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.000	เหมารวม	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	4,699.000	กก.	0.00	0.00	10.00	46,990.00	46,990.00	
	รวมค่างานโครงสร้างหลังคา	-	-	5,971.34	202,827.32	95.85	62,242.00	265,069.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12"x12"	120.000	ตร.ม.	300.79	36,094.80	158.00	18,960.00	55,054.80	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8"x8"	72.000	ตร.ม.	284.24	20,465.28	158.00	11,376.00	31,841.28	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8"x8"	24.000	ตร.ม.	284.24	6,821.76	158.00	3,792.00	10,613.76	
	- พื้นซีเมนต์ขัดมัน	99.000	ตร.ม.	85.08	8,422.92	82.00	8,118.00	16,540.92	
	รวมค่างานผิวพื้น	-	-	954.35	71,804.76	556.00	42,246.00	114,050.76	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	252.000	ตร.ม.	449.10	113,173.20	89.00	22,428.00	135,601.20	
	- ฉาบปูนเรียบ(รวมโครงสร้าง)	355.000	ตร.ม.	89.17	31,655.35	82.00	29,110.00	60,765.35	
	- ผิวผนังบุกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	77.000	ตร.ม.	276.49	21,289.73	166.00	12,782.00	34,071.73	
	- ผิวผนังบุกระเบื้องเคลือบ 2"x4"	42.000	ตร.ม.	372.57	15,647.94	183.00	7,686.00	23,333.94	
	- ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง	36.000	ตร.ม.	89.17	3,210.12	113.00	4,068.00	7,278.12	
	- เสาดเอ็น+ทับหลัง คสล.	131.000	ม.	136.34	17,860.54	44.00	5,764.00	23,624.54	

สุรินทร์พิศุทธิ์ ยิ่งสิริสุข

28 พฤศจิกายน 2565 14:10:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	รวมค่างานผนัง	-	-	1,412.84	202,836.88	677.00	81,838.00	284,674.88	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 mm. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	120.000	ตร.ม.	141.87	17,024.40	75.00	9,000.00	26,024.40	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 mm. ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	42.000	ตร.ม.	170.35	7,154.70	75.00	3,150.00	10,304.70	
	- ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปตาข่ายกันแมลง โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"	86.000	ตร.ม.	550.00	47,300.00	162.00	13,932.00	61,232.00	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	862.22	71,479.10	312.00	26,082.00	97,561.10	
7	งานสี								
	- ทาสีน้ำอะครีลิค 100%	553.000	ตร.ม.	41.48	22,938.44	30.00	16,590.00	39,528.44	
	- ทาสีน้ำมันทัวไป	108.000	ตร.ม.	60.76	6,562.08	38.00	4,104.00	10,666.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	รวมค่างานสี	-	-	102.24	29,500.52	68.00	20,694.00	50,194.52	
	งานประตู่-หน้าต่าง								
	- ป-1	2.000	ชุด	3,160.12	6,320.24	0.00	0.00	6,320.24	
	- ป-2	3.000	ชุด	2,976.12	8,928.36	0.00	0.00	8,928.36	
	- ป-3	1.000	ชุด	3,159.62	3,159.62	0.00	0.00	3,159.62	
	- น-1	2.000	ชุด	2,770.00	5,540.00	0.00	0.00	5,540.00	
	- น-2	2.000	ชุด	8,440.00	16,880.00	0.00	0.00	16,880.00	
	- น-3	7.000	ชุด	5,540.00	38,780.00	0.00	0.00	38,780.00	
	- น-4	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	รวมค่างานประตู่-หน้าต่าง	-	-	27,545.86	85,608.22	0.00	0.00	85,608.22	
9	งานสุขภัณฑ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ (แบบมีหม้อน้ำ) พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,450.00	9,800.00	450.00	1,800.00	11,600.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	1,373.00	2,746.00	450.00	900.00	3,646.00	
	- สายฉีดชำระ	4.000	ชุด	259.00	1,036.00	70.00	280.00	1,316.00	
	- ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว	5.000	ชุด	368.00	1,840.00	70.00	350.00	2,190.00	
	- กระจกเงา	2.000	ชุด	219.00	438.00	70.00	140.00	578.00	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลื่น	7.000	ชุด	230.00	1,610.00	75.00	525.00	2,135.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	4,899.00	17,470.00	1,185.00	3,995.00	21,465.00	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- โค้มไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	18.000	ชุด	465.00	8,370.00	150.00	2,700.00	11,070.00	
	- โค้มไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	20.000	ชุด	430.00	8,600.00	135.00	2,700.00	11,300.00	
	- ตู้คอนซูเมอร์ 6 ช่อง	2.000	ชุด	2,080.00	4,160.00	416.00	832.00	4,992.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง	19.000	ชุด	68.00	1,292.00	80.00	1,520.00	2,812.00	
	- เต้ารับชนิดฝังผนัง	7.000	ชุด	85.00	595.00	80.00	560.00	1,155.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์	1.000	ชุด	215.00	215.00	265.00	265.00	480.00	
	- เต้ารับโทรทัศน์	1.000	ชุด	280.00	280.00	265.00	265.00	545.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1x25 ตร.มม.	50.000	เมตร	108.00	5,400.00	25.00	1,250.00	6,650.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1x1.5 ตร.มม.	758.000	เมตร	5.40	4,093.20	5.00	3,790.00	7,883.20	
	- สายไฟฟ้า THW 1x2.5 ตร.มม.	680.000	เมตร	10.80	7,344.00	7.00	4,760.00	12,104.00	
	- แร็กช่อง 2 ลูกถ้วย พร้อมน๊อตยึด	2.000	ชุด	110.00	220.00	33.00	66.00	286.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ pvc. สีเหลือง Ø 3/4"	18.000	ท่อน	60.00	1,080.00	20.00	360.00	1,440.00	
	- สายโทรศัพท์	14.000	เมตร	3.75	52.50	0.00	0.00	52.50	
	- สายโทรทัศน์	14.000	เมตร	4.95	69.30	0.00	0.00	69.30	
	- ไฟฉุกเฉิน	1.000	ชุด	2,509.00	2,509.00	376.35	376.35	2,885.35	
	- ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	2.000	ชุด	850.00	1,700.00	127.50	255.00	1,955.00	

สุรินทร์พิศุทธิ์ ยิ่งสิริสุข

28 พฤศจิกายน 2565 14:10:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	7,284.90	45,980.00	1,984.85	19,699.35	65,679.35	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1,600 ลิตร	1.000	ชุด	8,690.00	8,690.00	1,738.00	1,738.00	10,428.00	
	- ถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาด 20 ลิตร	1.000	ชุด	3,450.00	3,450.00	690.00	690.00	4,140.00	
	- บ่อดักขยะและไขมัน	1.000	ชุด	1,650.00	1,650.00	330.00	330.00	1,980.00	
	- บ่อบั่ก คสล.	8.000	บ่อ	980.00	7,840.00	245.00	1,960.00	9,800.00	
	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30m.	40.000	ม.	294.00	11,760.00	73.50	2,940.00	14,700.00	
	- งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	1.000	เหมารวม	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล	-	-	19,364.00	37,690.00	3,076.50	7,658.00	45,348.00	
12	งานอื่นๆ								
	- ราวระเบียงสแตนเลส	10.000	ม.	1,850.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4"	82.000	ม.	40.00	3,280.00	12.00	984.00	4,264.00	
	- ชูตผนังและประตูสำเร็จรูป	4.000	ชุด	10,500.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	12,390.00	63,780.00	12.00	984.00	64,764.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,639,925.19	

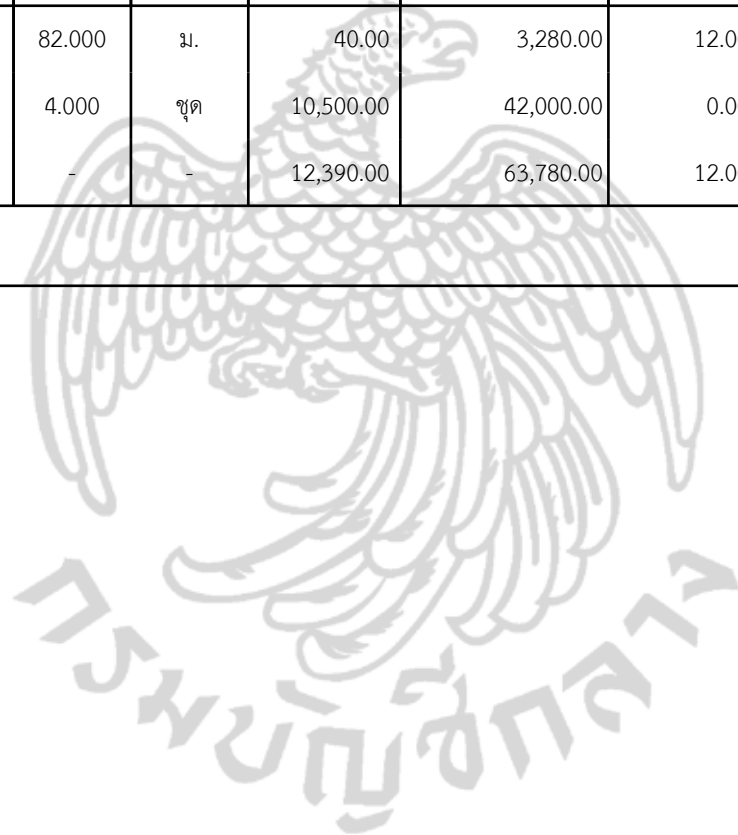

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงยืน ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม บริเวณศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเชียงยืน หมู่ที่ ๑๙

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงยืน ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงยืน / เทศบาลตำบลเชียงยืน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรินทร์พิศุทธิ์ ยิ่งสิริสุข

28 พฤศจิกายน 2565 14:10:29

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงยืน ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม บริเวณศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเชียงยืน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลเชียงยืน
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงยืน ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
บริเวณศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเชียงยืน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงยืน / เทศบาลตำบลเชียงยืน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 14 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,639,925.19	1.3040	2,138,462.44	
รวมค่าก่อสร้าง				2,138,462.44	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 50.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 42,769.24 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,138,462.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงยืน ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม บริเวณศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเชียงยืน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลเชียงยืน
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงยืน ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่	บริเวณศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเชียงยืน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงยืน / เทศบาลตำบลเชียงยืน
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 14 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,138,462.44	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 50.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 42,769.24 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,138,462.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงยืน ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม บริเวณศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเชียงยืน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลเชียงยืน		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงยืน ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ตำบล เชียงยืน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม		
แบบเลขที่	บริเวณศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเชียงยืน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงยืน / เทศบาลตำบลเชียงยืน		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	14 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2565	



จิระศักดิ์ แหม่งปัง
(จิระศักดิ์ แหม่งปัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุรินทร์พิศุทธิ์ ยิ่งสิริสุข
(สุรินทร์พิศุทธิ์ ยิ่งสิริสุข)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วีระพล วิชาผา
(วีระพล วิชาผา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงยืน ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม บริเวณศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเชียงยืน หมู่ที่ ๑๙				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงยืน ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน	ตำบล	เชียงยืน	อำเภอ
แบบเลขที่	แบบตอกเสาเข็ม	บริเวณศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเชียงยืน หมู่ที่ ๑๙	ตำบลเชียงยืน	อำเภอเชียงยืน	จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงยืน เทศบาลตำบลเชียงยืน				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 1 ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1.000 หลังละ 2,138,462.44 บาท	2,138,462.44	
สรุป	ราคากลาง	2,138,462.44	
	ราคากลาง (..... สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบสี่สตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงยืน ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบตอกเสาเข็ม บริเวณศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเชียงยืน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลเชียงยืน อำเภอยิงย่น จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงยืน ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน				
สถานที่ก่อสร้าง	แบบตอกเสาเข็ม บริเวณศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเชียงยืน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลเชียงยืน อำเภอยิงย่น จังหวัดมหาสารคาม	ตำบล	เชียงยืน	อำเภอยิงย่น	จังหวัดมหาสารคาม
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงยืน / เทศบาลตำบลเชียงยืน				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565				

สุรินทร์พิศุทธิ์ ยิ่งสิริสุข
(สุรินทร์พิศุทธิ์ ยิ่งสิริสุข)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จิระศักดิ์ แหม่งปัง
(จิระศักดิ์ แหม่งปัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วีระพล วิชาผา
(วีระพล วิชาผา)
กรรมการกำหนดราคากลาง